


BILDER / DETAILS


Version mit einstellbarem Halter




Variante mit einstellbarem Halter

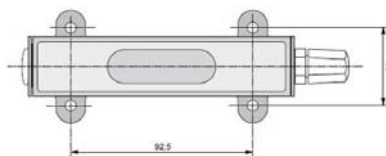

Variante ohne Halter




Lichtverteilung

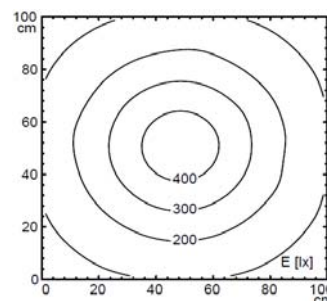

Messabstand: 50 cm


EIGENSCHAFTEN

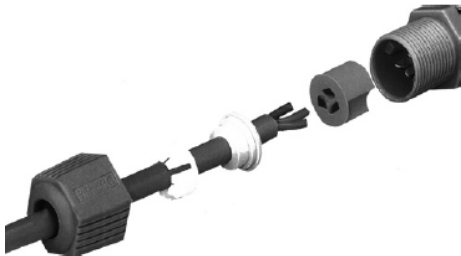Bestückung:	1 x 5 Watt (Bestromung der LED mit 500 mA)	
Anschlusswerte:	24 Volt (DC) +/- 20 % (19,2 – 28,8 Volt)	
Anschluss:	Die Leuchte wird ohne Anschlussleitung ausgeliefert. Der Anschluss erfolgt mit dem Quickon-Verbindungssystem (siehe Bild). Folgende Anschlussbelegung ist einzuhalten: 1 DC 2 DC 3 nicht belegt Die Leuchte ist gegen Verpolung geschützt. Die Funktion ist auch bei Vertauschen der beiden Leitungen gewährleistet.	
Material Gehäuse:	Aluminium, Druck-Guss-Gehäuse	
Schutzart:	IP 67 (Glas) / IP 54 (PMMA)	
Schutzklasse:	II	
Abmessungen:	195 x 30 x 30 mm (l x b x h)	
Lampenabdeckung:	4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas oder 4 mm PMMA-Blende	
Max. Umgebungstemperatur:	50 °C	
Optional auf Anfrage:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Durchgangsverdrahtung ▪ Reduzierte Bestromung der LED mit 350 mA ▪ Weitere Adaptionen 	

24 Volt (DC)

Bestückung	Gesamtlänge	Blende	Halterung	Modell	Bestell-Nr.
1 x 5 W	195 mm	Glas		MVAL 1 S	112 887 034
		Glas	X	MVAL 1 S	112 887 037
		PMMA		MVAL 1 S	112 887 024
		PMMA	X	MVAL 1 S	112 887 027

ZUBEHÖR EXTERNE BETRIEBSGERÄTE (24 V)

	Anschlusswert	Ausgangsspannung	Anschluss	Montage	Bestell-Nr.
	120-240 V, 50/60 Hz	24 Volt (DC)	max. 20 Watt	Clip für Hutschiene	209 585 029